


橋梁・高架道路用伸縮装置

# PCJスーパージョイント

## PCJ SUPER JOINT

タテ型(片側) 歯型構造/荷重支持型

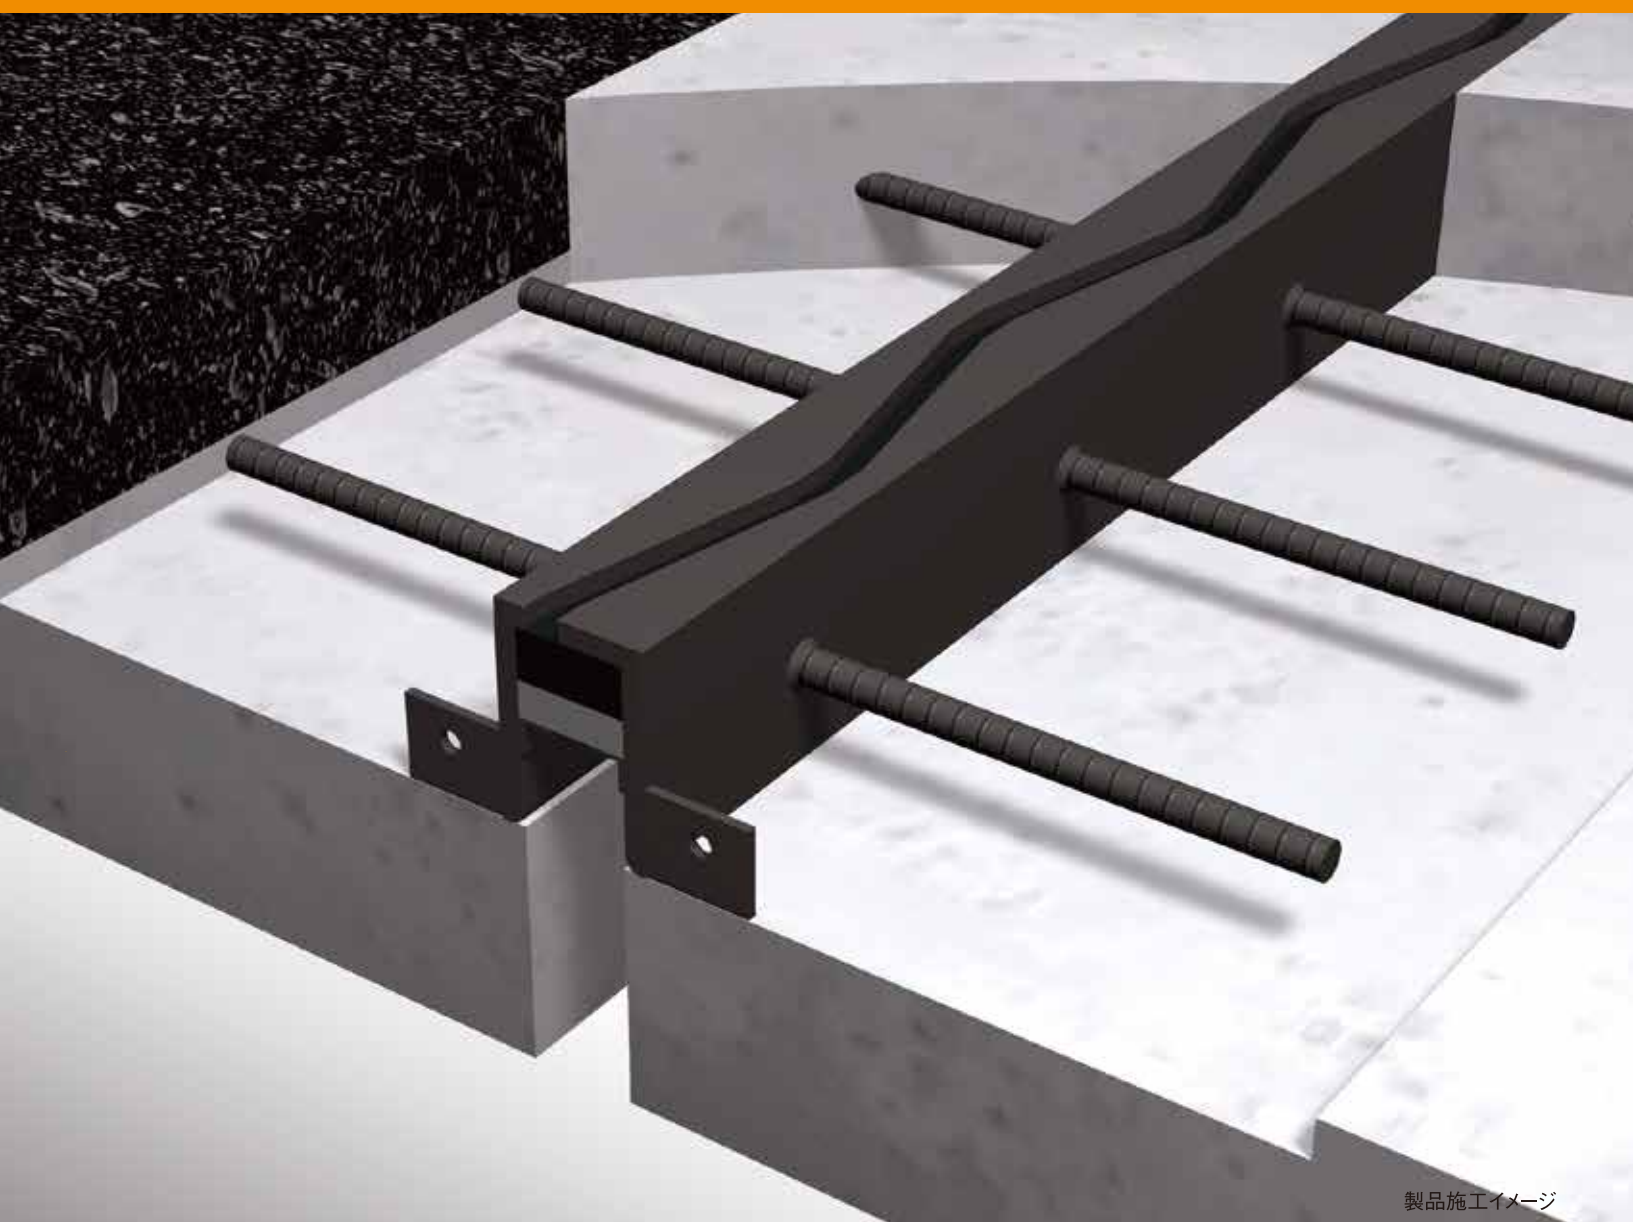

製品施工イメージ

# PCJスーパージョイント

タテ型(片側) 歯型構造/荷重支持型

PCJ SUPER JOINT PCJ-20/PCJ-25/PCJ-35

## 本体・価格とも軽量コンパクト

### 主な特徴

- ① **構造特性** ● コンパクトなタテ型(片側) 歯型構造・荷重支持型の簡易鋼製ジョイント  
● メタルガージョイントの汎用性を簡易・小型化してより用途を拡大
- ② **耐久性** ● アンカー部材スタッド溶接方式で堅牢性を確保
- ③ **止水性** ● 追従性が良く防水性の高い弾性シール材を使用  
(NEXCO試験法438供試体として止水性能試験をクリア)
- ④ **施工性** ● 軽量コンパクトで取り扱いやすく施工が容易
- ⑤ **経済性** ● 簡易鋼製ジョイントに求められる性能のまま低コスト化を実現


### 主な仕様

#### ●PCJスーパージョイント 適用表

(単位 長さ:mm 重さ:kg/1.8m)

型 式	許容伸縮量	適用最大床版遊間	ジョイント遊間(標準)	標準製品高	重 量	適用橋種・用途
PCJ-20	20(±10)	80	15	100	49	鋼/PC/RC橋
PCJ-25	25(±12.5)	90	17.5	100	50	直/斜/曲線橋
PCJ-35	35(±17.5)	110	22.5	100	58	横目地/縦目地

※標準製品高以外の寸法については別途ご相談ください。

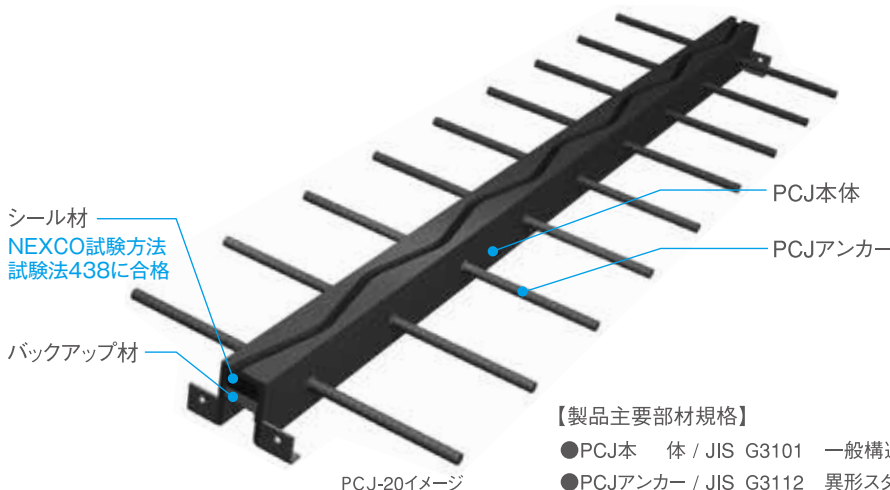

#### 【製品主要部材規格】

- PCJ本 体 / JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400形鋼
- PCJアンカー / JIS G3112 異形スタッド用棒鋼 SD345(相当品)

#### ●オプション

連続止水材 「ダブル止水ユニット」	床版取付型A工法	[本体型式] + TA (例) PCJ-20TA	本体取付型B工法	[本体型式] + TB (例) PCJ-20TB
除雪装置誘導板 「スーパードリブ」	誘導板(片側)装着	[本体型式] + SRSS (例) PCJ-20SRSS	誘導板(両側)装着	[本体型式] + SRSD (例) PCJ-20SRSD



橋梁・高架道路用伸縮装置の調査・設計・製造・販売・施工 国土交通大臣許可(第5808号)

**中外道路株式会社**

URL <https://www.joint-chugai.co.jp> E-mail: [sgt@joint-chugai.co.jp](mailto:sgt@joint-chugai.co.jp)

※仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

本 社 〒658-0015 神戸市東灘区本山南町8-6-26 13F TEL.078-451-2350(代) FAX.078-451-2357  
東北営業所 〒982-0014 仙台市太白区大野田 3-1-25 TEL.022-290-2490(代) FAX.022-290-2495  
東京営業所 〒150-0011 東京都渋谷区東 2-22-10 TEL.03-3498-0511(代) FAX.03-3498-0528  
北陸営業所 〒920-0364 金沢市松島 2-28-202 TEL.076-269-1101(代) FAX.076-269-1601  
名古屋営業所 〒461-0011 名古屋市東区白壁 3-18-2 TEL.052-936-6871(代) FAX.052-936-6874  
関西営業所 〒658-0015 神戸市東灘区本山南町8-6-26 3F TEL.078-414-8891(代) FAX.078-414-8892  
広島営業所 〒730-0049 広島市中区南竹屋町9-20-204 TEL.082-245-3331(代) FAX.082-246-6817  
四国営業所 〒760-0002 高松市茜町 9-2-308 TEL.087-835-2570(代) FAX.087-835-2620  
福岡営業所 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南 4-12-12 TEL.092-883-2271(代) FAX.092-883-4355