


橋梁・高架道路用伸縮装置

ラバエースジョイント

RUBBER-ACE JOINT RTS

ヨコ型直線型構造/突き合せ型

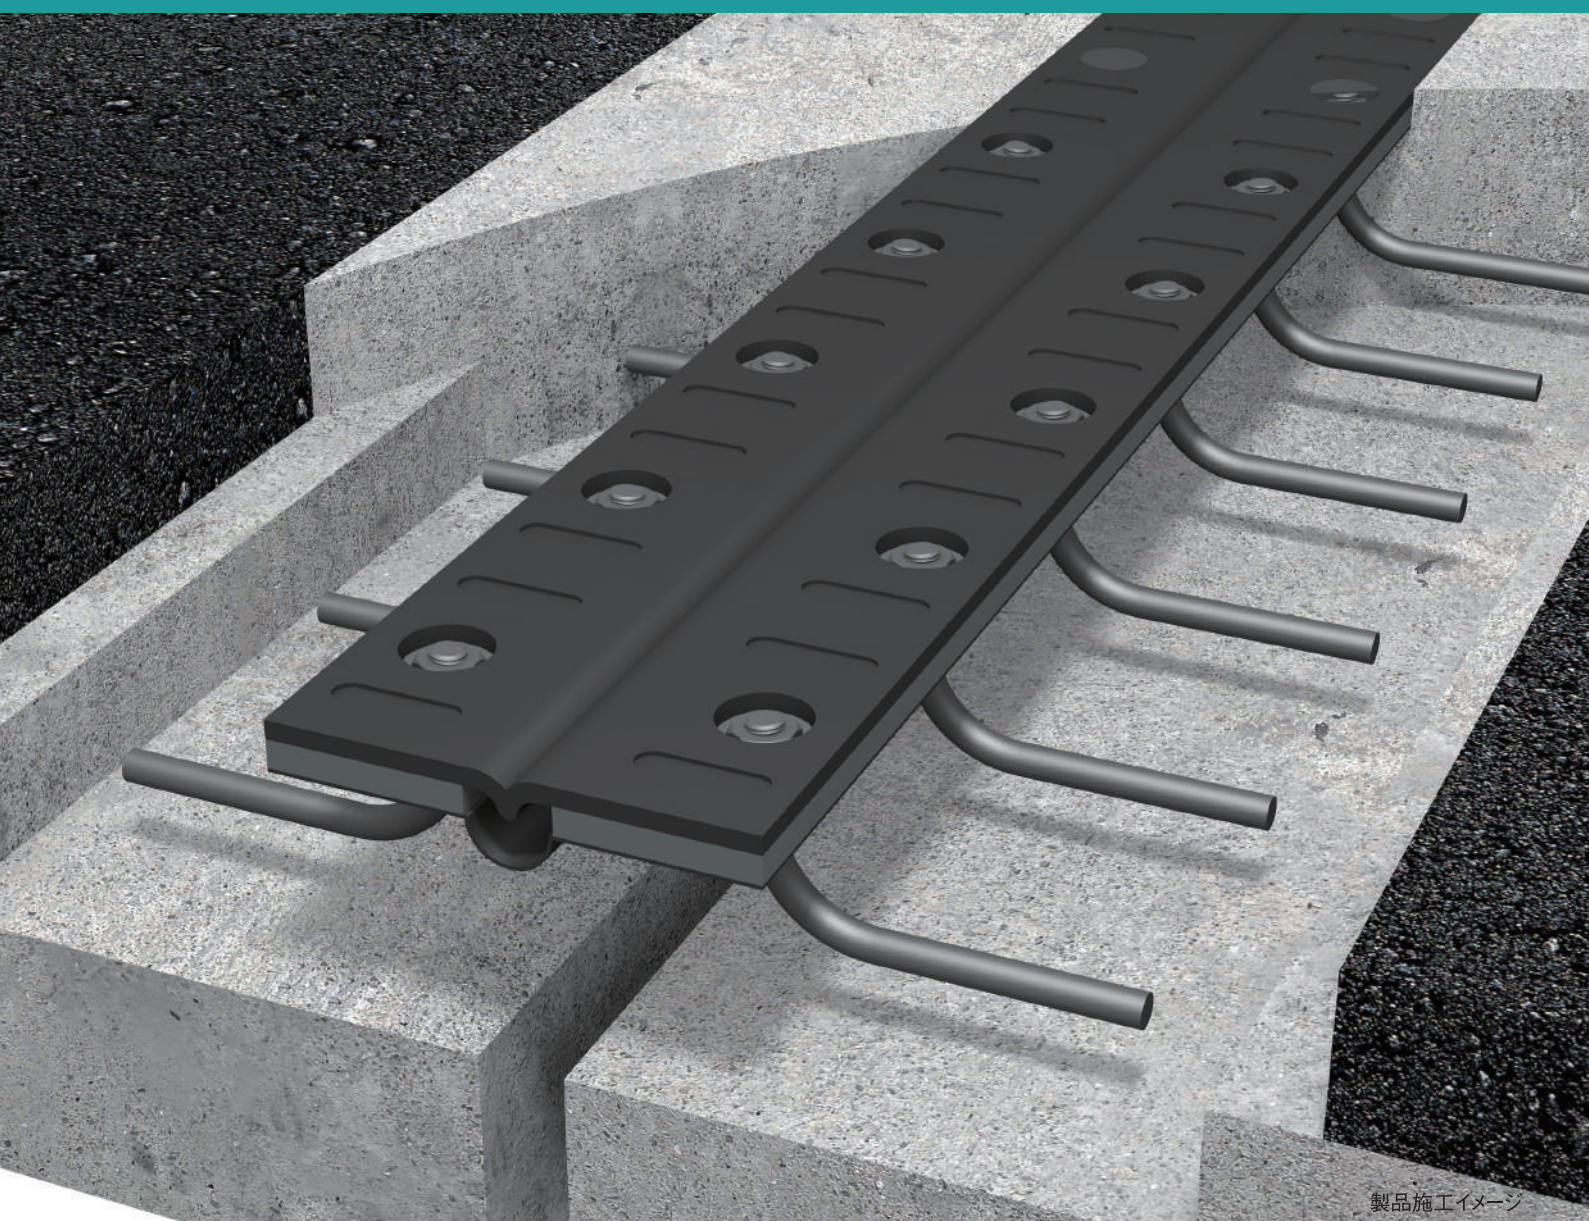

製品施工イメージ



人と、道と、環境とともに

中外道路株式会社

ラバエースジョイント

ヨコ型直線型構造/突き合せ型

RUBBER-ACE JOINT RTS RTS-35/RTS-50/RTS-90

基本性能に優れたユーティリティ・ジョイント

主な特徴


- ①構造特性**・シンプル構造の小さい継手遊間で、大きな伸縮量(90まで)を確保
 - ・車道のみならず歩道やタテ目地にも適した高い汎用性、非排水構造
 - ・許容撓み(上下運動)追従量*の最大値
40mm<RTS-35> / 60mm<RTS-50> / 100mm<RTS-90>
*走行性・安全性を考慮した値ではなく、本製品が許容(復元)する鉛直方向の移動(段差)量を示します。
- ②耐久性**・特殊ラバーと鋼板の加硫接着による一体化で耐久性を向上し、ひび割れや盛り上がりも解消
- ③止水性**・RTSラバーとRTSシームレスP.K.G.の二重止水構造で漏水を防止
- ④施工性**・特殊セッター工法により施工が正確かつ簡単
- ⑤補修性**・後打ちコンクリートを打替えずに、RTS本体やRTSシームレスP.K.G.の取替えが可能
- ⑥経済性**・イニシャルコストを抑え、簡便な維持管理でランニングコストも低減

主な仕様

●ラバエースジョイント RTS 適用表

(単位 長さmm : 重さ:kg/1.8m)

型 式	許容伸縮量	適用最大床版遊間	製品高	重 量	適用橋種・用途
RTS-35	35(±17.5)	57.5	26	47	鋼橋・PC橋・RC橋 鋼床版橋 ヨコ目地 タテ目地
RTS-50	50(±25)	70	26	47	
RTS-90	90(±45)	110	26	49	

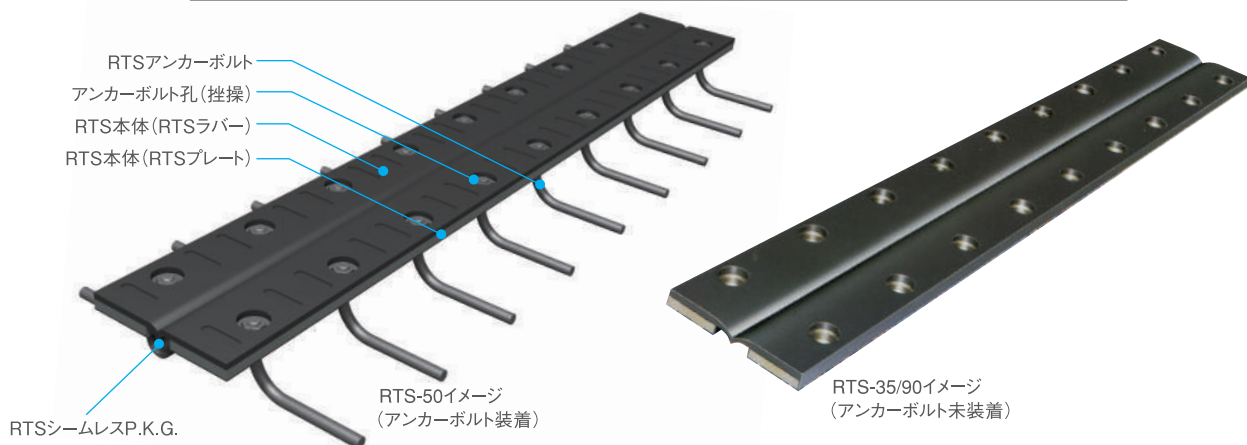

- 【製品主要部材規格】●RTS本体(RTSプレート) / JISG3101 一般構造用圧延鋼材 SS400
(RTSラバー) / CR(クロロブレンラバー)
●RTS アンカー ボルト / JISG3101 一般構造用圧延鋼材 SS400
●RTSシームレスP.K.G. / CR(クロロブレンラバー)

●オプション

連続止水材「ダブル止水ユニット」

床版取付型A工法

本体型式 + TA (例)RTS-35TA



橋梁・高架道路用伸縮装置の調査・設計・製造・販売・施工 国土交通大臣許可(第5808号)

中外道路株式会社

URL <https://www.joint-chugai.co.jp> E-mail: sgt@joint-chugai.co.jp

※仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

本社 〒658-0015 神戸市東灘区本山南町8-6-26 13F TEL.078-451-2350(代) FAX.078-451-2357
東北営業所 〒982-0014 仙台市太白区大野田 3-1-25 TEL.022-290-2490(代) FAX.022-290-2495
東京営業所 〒168-0063 東京都杉並区和泉 1-22-19 TEL.03-5329-5771(代) FAX.03-5329-5772
北陸営業所 〒920-0364 金沢市松島 2-28-202 TEL.076-269-1101(代) FAX.076-269-1601
名古屋営業所 〒466-0027 名古屋市昭和区阿由通 4-13 TEL.052-893-7771(代) FAX.052-893-7772
関西営業所 〒658-0015 神戸市東灘区本山南町8-6-26 3F TEL.078-414-8891(代) FAX.078-414-8892
広島営業所 〒730-0049 広島市中区南竹屋町 9-20-204 TEL.082-245-3331(代) FAX.082-246-6817
四国営業所 〒760-0002 高松市茜町 9-2-308 TEL.087-835-2570(代) FAX.087-835-2620
福岡営業所 〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南 4-12-12 TEL.092-883-2271(代) FAX.092-883-4355